

HAS | CILINDROS DE ALUMINIO DE PISTÓN SÓLIDO Y SIMPLE EFECTO




Capacidades de 32 a 110 toneladas

Longitudes de carrera de 51 a 305 mm


Presión de trabajo de 700 bar

*consulte las páginas 24 y 25

- Cilindros de aluminio ligeros para aplicaciones en las que el peso y la portabilidad son de suma importancia
- Simple efecto, retorno por resorte
- Cilindro y vástago del pistón endurecidos mediante anodizado para ser resistentes a la corrosión y lograr una mayor durabilidad
- Placa base de acero para proteger el cuerpo del cilindro
- Superficies de deslizamiento de baja fricción
- Sellos antiextrusión para un mejor rendimiento a altas presiones
- Asientos estriados equipados de serie en todos los modelos
- Se pueden encontrar asientos opcionales para vástagos de pistón en las páginas 24 y 25
- Cilindros de fabricación especial y diseños personalizado disponibles bajo pedido

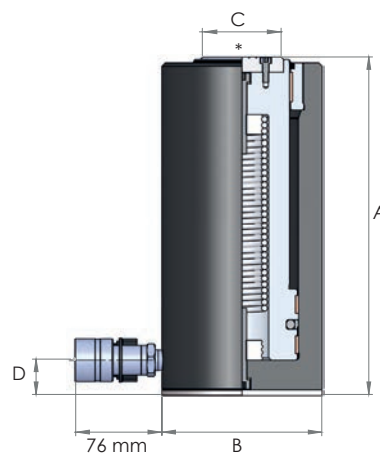

Posiciones de las asas

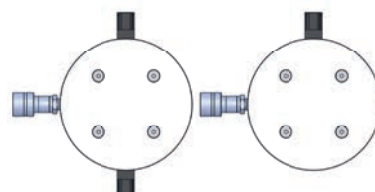

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Carrera (mm)	Capacidad de aceite (cm³)	Área efectiva del cilindro (cm²)	Peso (kg)	Asas	Dimensiones (mm)			
							A	B	C	D
HAS302	32	51	225	44.2	4	-	181	105	50	25
HAS306	32	152	672	44.2	6	-	282	105	50	25
HAS3012	32	305	1348	44.2	8	1	435	105	50	25
HAS502	51	51	1136	70.9	8	1	186	135	70	30
HAS506	51	152	1077	70.9	11	1	287	135	70	30
HAS5012	51	305	6792	70.9	16	1	440	135	70	30
HAS1002	110	51	785	153.9	19	2	216	195	100	41
HAS1006	110	152	2340	153.9	23	2	317	195	100	41
HAS10012	110	305	4695	153.9	34	2	470	195	100	41

Nota: En caso de seleccionar estos cilindros, para usarlos con los sistemas de elevación sincronizada SLF y SLV con sus kit de montajes asociados, por favor considere el incremento en la dimensión A (altura cerrada), ver páginas 44 y 48.