

**TL | SISTEMAS DE ELEVACIÓN TOUGHLIFT**




Disponibles en 10 modelos con capacidades de 50 a 200 toneladas

Alturas de elevación de hasta 685 mm


Presión de trabajo de 700 bar

- ▶ Disponible con fuente de alimentación neumática o eléctrica para el accionamiento del sistema hidráulico
- ▶ La unidad de bomba de alto caudal y 3 etapas ofrece tiempos de avance y retroceso más rápidos
- ▶ Ruedas macizas equipadas de serie con opción de ruedas neumáticas
- ▶ Ruedas estrechas y posición de rueda rediseñada para una mejor altura libre desde el suelo y un mejor equilibrio al maniobrar
- ▶ Control remoto manual y colgante de botones con cable de control de 5 metros
- ▶ Asientos basculantes equipados de serie en todos los modelos
- ▶ Diseño para manejo sencillo con elementos de mantenimiento fácilmente accesibles
- ▶ Amplia gama de accesorios disponible para una versatilidad aún mayor, consulte las páginas 75 y 76

Dimensiones para modelos de 50 toneladas:

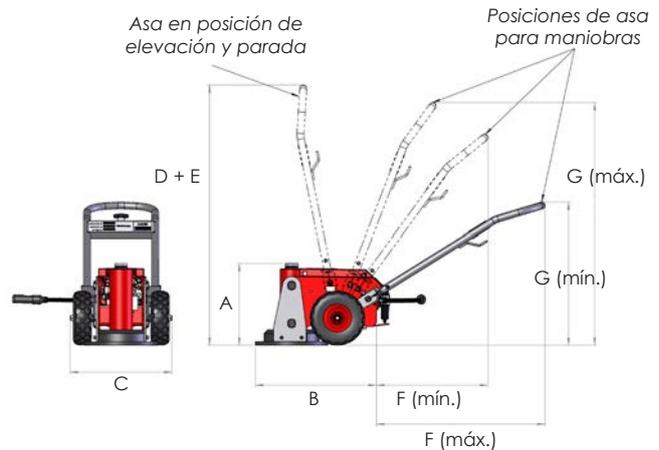

Dimensiones para todos los demás modelos:

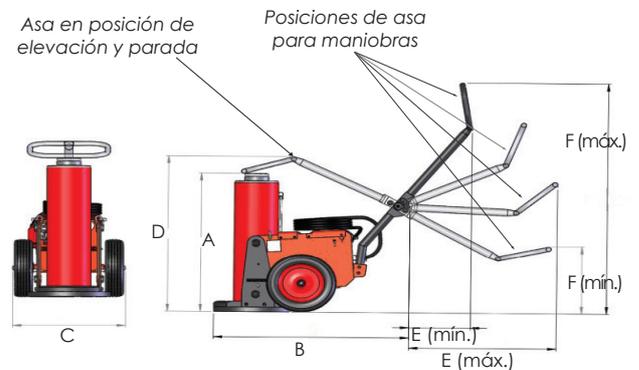

Número de modelo	Capacidad (toneladas)	Fuente de alimentación	Carrera (mm)	Peso (kg)	Altura máxima de apilamiento en (mm)	Dimensiones (mm)						
						A	B	C	D	E (mín.-máx.)	F (mín.-máx.)	G (mín.-máx.)
TLA5010	50	6 bar neumática	254	160	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLA5014	50	6 bar neumática	355	170	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5010-110V	50	110V eléctrica, 50 Hz	254	168	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5010-120V	50	120V eléctrica, 60 Hz	254	168	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5010	50	230V eléctrica, 50 Hz	254	168	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5010H	50	220V eléctrica, 60 Hz	254	168	680	453	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5014-110V	50	110V eléctrica, 50 Hz	355	178	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5014-120V	50	120V eléctrica, 60 Hz	355	178	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5014	50	230V eléctrica, 50 Hz	355	178	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLE5014H	50	220V eléctrica, 60 Hz	355	178	680	554	660	560	1440	1440	380-1000	700-1300
TLA10016	100	6 bar neumática	405	289	480	665	1130	652	831	356-854	465-1605	-
TLA10021	100	6 bar neumática	530	319	180	843	1130	652	946	356-855	465-1606	-
TLA15015	150	6 bar neumática	390	313	485	665	1130	652	835	356-856	465-1607	-
TLA15020	150	6 bar neumática	520	349	180	843	1130	652	963	356-857	465-1608	-
TLA20015	200	6 bar neumática	381	373	500	660	1130	652	830	356-858	465-1609	-
TLA20027	200	6 bar neumática	685	453	180	964	1130	652	1085	356-859	465-1610	-

Nota: Sistemas de elevación ToughLift de Hi-Force de 100, 150 y 200 toneladas con fuente de alimentación eléctrica disponibles bajo petición